

45+90W / 2300+4600lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2895mm

64162



**Structure**  
1 Profile  
2 End cape  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45+90W	65+130W	
Flujo	5750+11500lm	2300+4600lm	
Eficiencia	128lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	

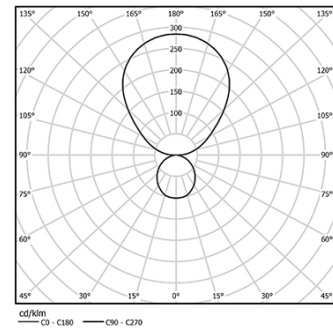


Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg

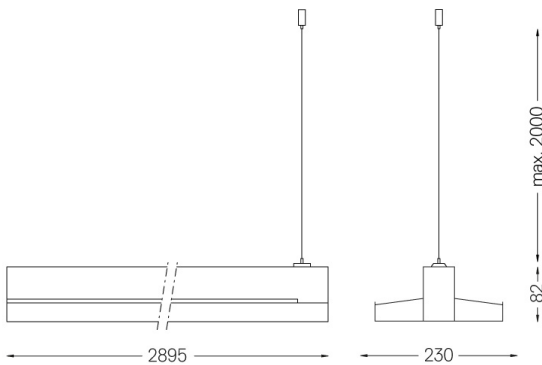

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base aluminio  
Ø60x37mm