

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End cape
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

- A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


- B LED Modules

Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Módulo MGB suspendido indirecto con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	45+90W	5750+11500lm	2300+4600lm
Flujo	128lm/W	-	40%
Eficiencia	-	35lm/W	<25
LOR	-	-	-
UGR	-	-	-




Ángulo de haz  
Diffuse Direct/  
Indirect

Aplicación



Peso  
14Kg

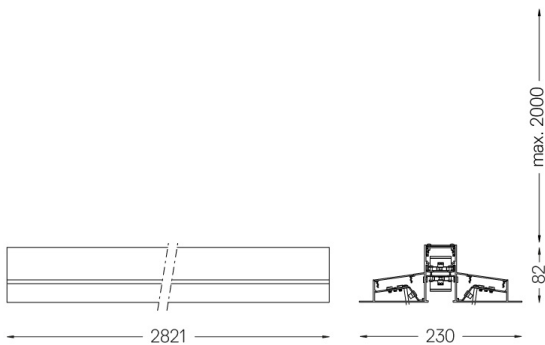

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 56051 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54081 Base de aluminio DALI  
Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com