

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø45mm

64446

❗ Código descontinuado



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Fuente de alimentación incorporada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	4,5W	5,8W
Flujo	480lm	480lm	280lm
Eficiencia	107lm/W	107lm/W	49lm/W
LOR	-	-	58%
UGR	-	-	230Vac

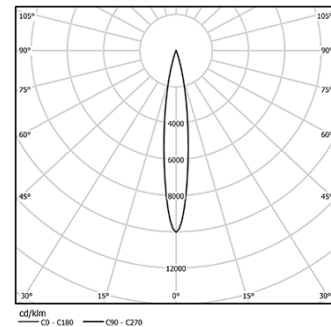

Ángulo de haz
Spot 15°


Aplicación



Peso
0,27Kg



Ø37

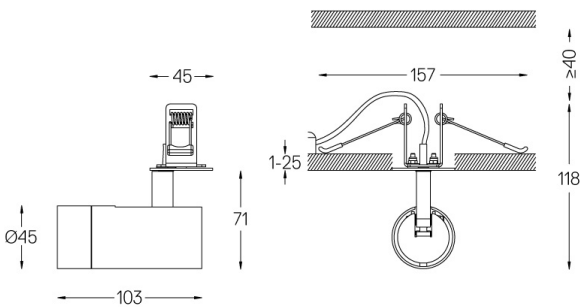

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com