



Over Recessed

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 59° /
ø45mm

64450




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho. Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical. Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver incluido.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W
Flujo	460lm	410lm
Eficiencia	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz
Flood 59°



Aplicación

Peso
0,27Kg

□ mm

○ Ø37


Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Difusor suave
ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

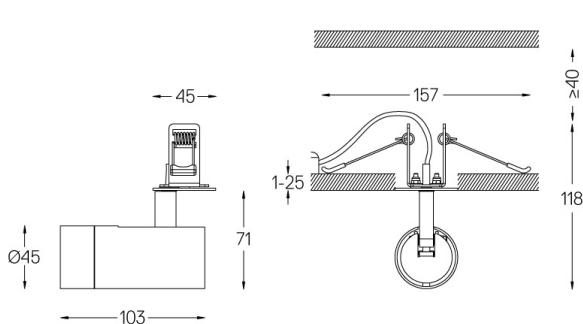

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente lumínosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312L