

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 16° /  
ø45mm

64548



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver incluido.

IP20 | 48Vdc




| LED        | 4000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 5,6W   | 7W            |            |
| Flujo      | 480lm  | 215lm         |            |
| Eficiencia | 86lm/W | 31lm/W        |            |
| LOR        | -      | 45%           |            |
| UGR        | -      | <10           |            |

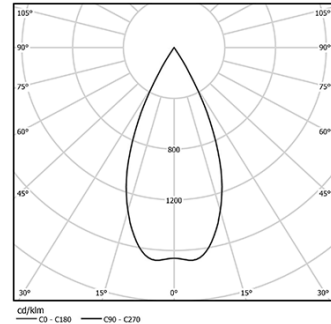


Ángulo de haz  
Spot 16°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

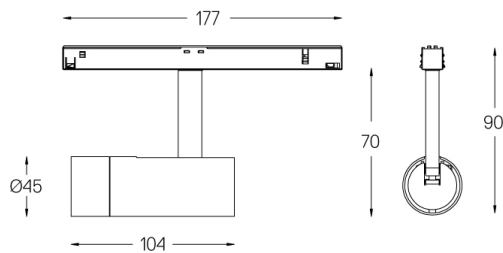

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm