

5,6W / 370lm / 4000K / DALI / Medium 41° /  
ø45mm

64550


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Un reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	Luminaria
Potencia	5,6W	5,6W	7W
Flujo	460lm	460lm	370lm
Eficiencia	82lm/W	82lm/W	53lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<10

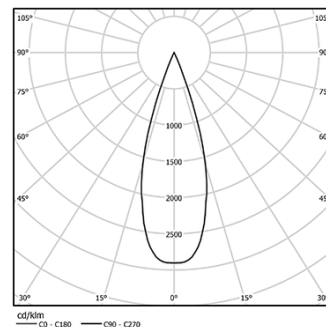


Ángulo de haz  
Medium 41°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

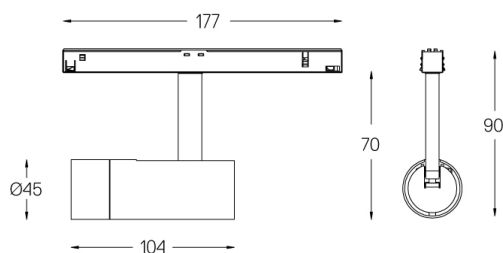

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor soft  
ø35x2mm