

33W / 4085lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø550mm

64568

Accesorio para encastrar en techos de diferentes alturas disponible a pedido pedido

Diseño: O/M

Luminaria empotrable con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Los accesorios de empotrado se suministran por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W		38,8W
Flujo	5840lm		4085lm
Eficiencia	177lm/W		105lm/W
LOR	-		70%
UGR	-		<25

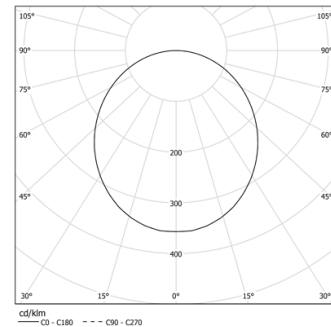



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
6,1Kg



Ø557

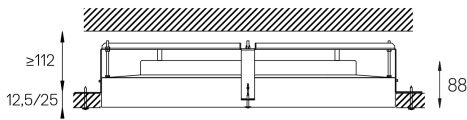

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

59078 Accesorio para empotrar  
Ø598x698x114

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com