

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø400mm

64573

Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas.

Difusor acrílico esmerinado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Incluye accesor


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	21W	21W	26W
Flujo	3230lm	3230lm	2185lm
Eficiencia	154lm/W	154lm/W	84lm/W
LOR	-	-	68%
UGR	-	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
4,5Kg

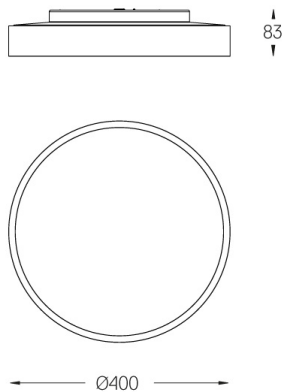

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com