

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64574

Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas.

Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.

Incluye accesorio


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W	38,8W	
Flujo	5670lm	3965lm	
Eficiencia	172lm/W	102lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<25	

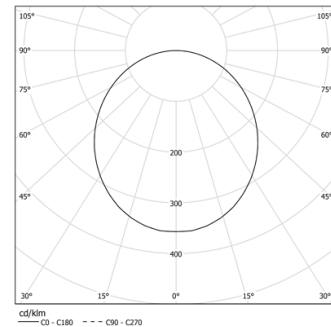


Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
6,1Kg

mm

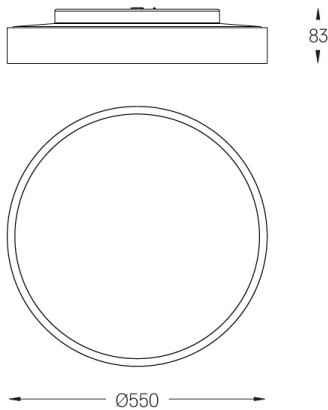

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com