

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm

64578

Diseño: O/M

Luminaria montada en techo con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas.

Difusor acrílico esmerinado que ofrece una luz perfectamente uniforme.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	66W	66W	77,6W
Flujo	11800lm	11800lm	9570lm
Eficiencia	179lm/W	179lm/W	123lm/W
LOR	-	-	81%
UGR	-	-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
8,5Kg

mm

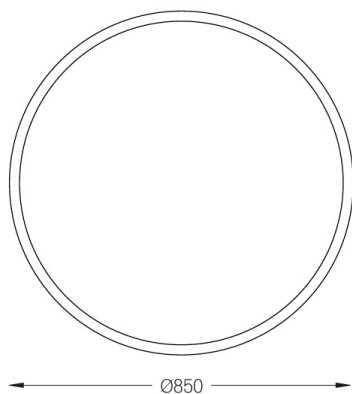

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006