

# O/M

## Sky Pendant

33W / 4085lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
ø550mm

64592



Diseño: O/M

Luminaria suspendida con cuerpo de aluminio y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster apto para condiciones climáticas adversas. Difusor acrílico esmerilado que ofrece una luz perfectamente uniforme.


El sistema de suspensión con sistema de ajuste de altura milimétrico se pide por separado.

La base de la fuente de alimentación de policarbonato transparente, el cable de alimentación transparente (5x0,75 mm<sup>2</sup>) y los cables de suspensión de acero (1,2 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	33W	38,8W	
Flujo	5840lm	4085lm	
Eficiencia	177lm/W	105lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
6,1Kg

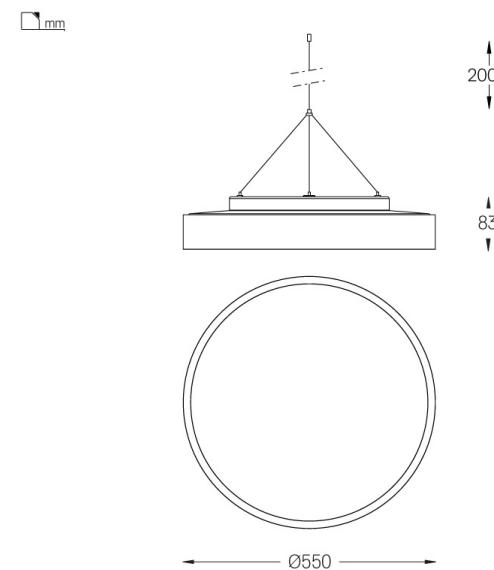

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

- 59080 Accesorio para instalación en suspensión  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com