



14W / 7W / 1755lm / 880lm / 3000K / Flood
42° / ø100mm

64852

Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Sistema de empotrado con muelles de sujeción.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver se pide por separado.

IP65 | 400mA / 200mA



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W / 7W	14W / 7W	
Flujo	2320lm / 1160lm	1755lm / 880lm	
Eficiencia	166lm/W	125lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<13	




Ángulo de haz
Flood 42°

Aplicación



Peso
0.37Kg

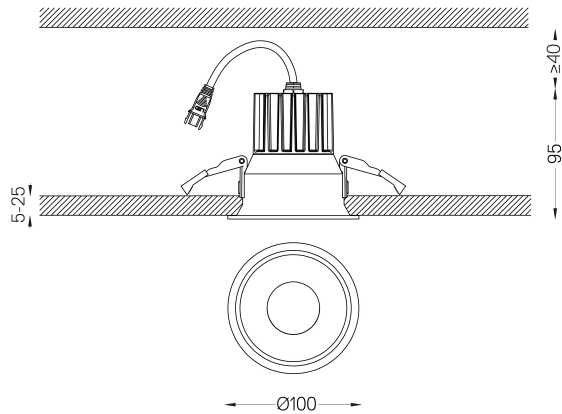

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

- 59117** Driver On/Off [400mA]
147x43x30mm
- 59116** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59119** Driver DALI [400mA]
144x30x21mm
- 59118** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59121** Driver PhaseCut [400mA]
111x22x52mm
- 59120** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59123** Driver 1-10V [400mA]
163x30x21mm
- 59122** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59137** Accesorio de empotrar (techos de 12,5 mm)
180x107x16,5mm
- 59138** Accesorio de empotrar (techos 15mm)
180x107x19,5mm
- 59156** Frosted Glass
ø52x2mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

La garantía de 5 años sólo se aplica cuando la luminaria y el driver se suministran juntos.

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo BXRE-30G20FB-C-83