

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /
ø45mm

64886



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver a pedir por separado.

IP20 / 450mA



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	5,6W
Flujo		460lm	410lm
Eficiencia		82lm/W	59lm/W
LOR		-	89%
Condición de funcionamiento		-	Current source

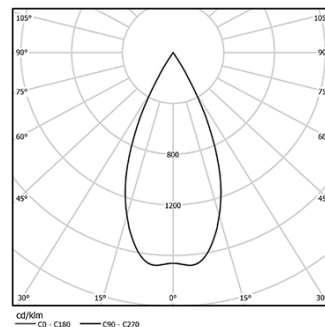


Ángulo de haz
Flood 56°

Aplicación

Peso
0,30Kg

mm

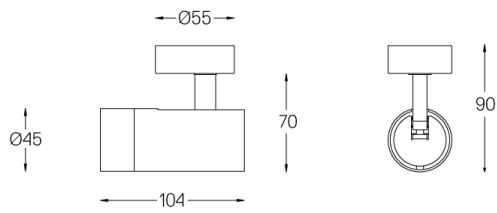

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]
163x30x21mm

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave
ø35x2mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560312L