

5,6W / 350lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / ø45mm

64888




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	5,6W
Flujo		460lm	350lm
Eficiencia		82lm/W	50lm/W
LOR		-	76%
Condición de funcionamiento		-	Current source

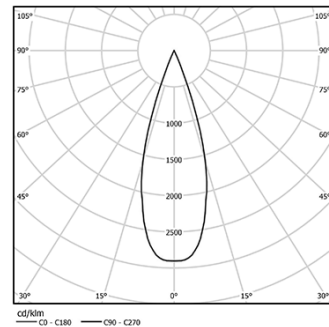


Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación

Peso  
0,30Kg

mm

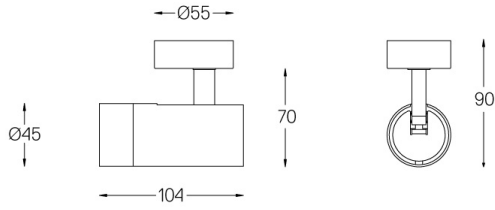

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

---

#### Obligatorio

- 59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]  
163x30x21mm

#### Opcional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Difusor suave  
ø35x2mm

---

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G  
Identificador del modelo 4053560290L