

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø45mm

64891




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

El driver Remore se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	5,6W
Flujo		460lm	370lm
Eficiencia		82lm/W	53lm/W
LOR		-	80%
Condición de funcionamiento		-	Current source

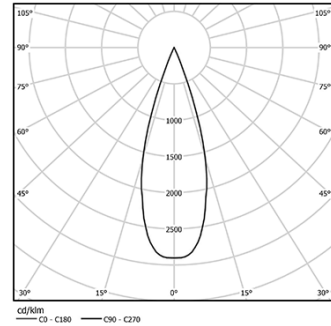


Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación

Peso  
0,30Kg

mm

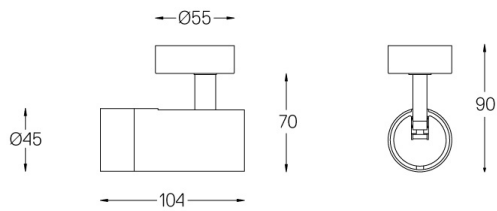

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

---

#### Obligatorio

**59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

#### Opcional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Difusor suave

ø35x2mm

---

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L