

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm

64892




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido  
y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en  
rotación vertical.  
El driver Remote se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver a pedir por separado.  
IP20 / 450mA



|                                                                                           |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  4000K | Fuente de luz | LLuminaria     |
| Potencia                                                                                  | 5,6W          | 5,6W           |
| Flujo                                                                                     | 460lm         | 430lm          |
| Eficiencia                                                                                | 82lm/W        | 61lm/W         |
| LOR                                                                                       | -             | 93%            |
| Condición de funcionamiento                                                               | -             | Current source |



Ángulo de haz  
Flood 56°  
  
Aplicación  
  
Peso  
0,30Kg

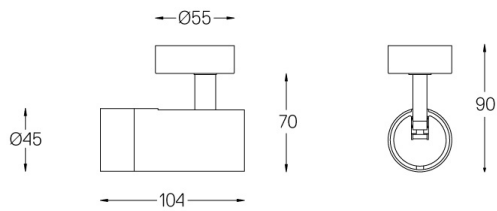

#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

**59084** Driver On/Off [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Hasta 2 luminarias]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Hasta 3 luminarias]

163x30x21mm

#### Opcional

**59072** 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

**59073** 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$

**59074** Louvre

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

**59075** Difusor suave

$\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

#### Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313L