



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Driver se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,1W	2,1W	2,1W
Flujo	200lm	90lm	90lm
Eficiencia	95lm/W	33lm/W	33lm/W
LOR	-	45%	45%
UGR	-	<10	<10




Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación

Peso
0,09Kg



Ø33

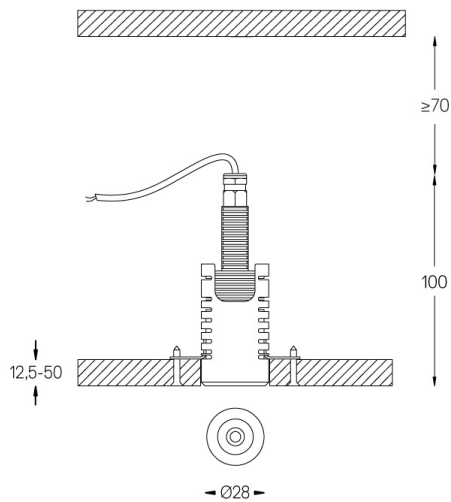

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 59000** Accesorio trimless
ø32x35mm
- 59036** Accesorio con marco
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 a 5 luminarias]
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 a 6 luminarias]
113x24x20mm

Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre
ø17x3mm
- 59004** Difusor suave
ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com
Drivers On/Off para más de una luminaria y Drivers DALI deben colocarse a distancia