Nub

2,1W / 100lm / 4000K / Spot 15º / ø28mm

64943

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.
Driver se pide por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**2,1W**	**2,1W**
Flujo	**220lm**	**100lm**
Eficiencia	**105lm/W**	**37lm/W**
LOR	**-**	**45%**
UGR	**-**	**<10**



Ángulo de haz
Spot 15º

Aplicación

Peso
0,09Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

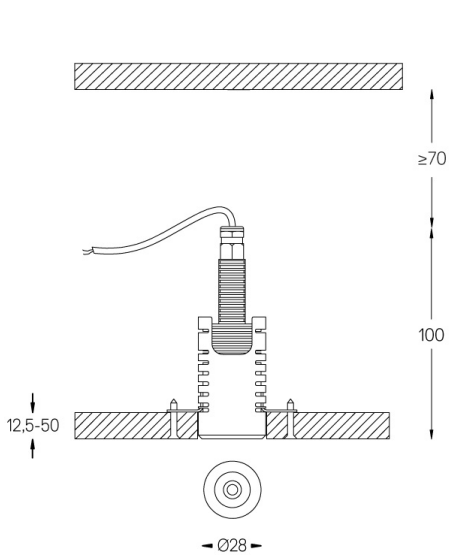

Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010
● **.02** Negro/RAL 9005

Obligatorio
59000 Accesorio trimless
ø32x35mm
59036 Accesorio con marco
ø38x75mm
59157 Driver On/Off [1 a 5 luminarias]
158x22x19mm
59158 Driver DALI [1 a 6 luminarias]
113x24x20mm

Opcional
59083 Removal tool
59001 1/4 CTO
ø17x1,1mm
59002 1/2 CTO
ø17x1,1mm
59003 Louvre
ø17x3mm
59004 Difusor suave
ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: support@om-light.com
Drivers On/Off para más de una luminaria y Drivers DALI deben colocarse a distancia

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419