



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente focal con superficies complejas para proporcionar un punto focal a través de una abertura de 8 mm para una iluminación de bajo deslumbramiento.

Suministrado con accesorio de empotramiento de placa de yeso fermacell® o placa de yeso.

Driver se pide por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



|                                                                                           |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|  3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia                                                                                  | 2,1W          | 2,1W       |
| Flujo                                                                                     | 200lm         | 100lm      |
| Eficiencia                                                                                | 95lm/W        | 37lm/W     |
| LOR                                                                                       | -             | 50%        |
| UGR                                                                                       | -             | <19        |



Ángulo de haz  
Spot 16°


Aplicación



Peso  
0,96Kg



201x201

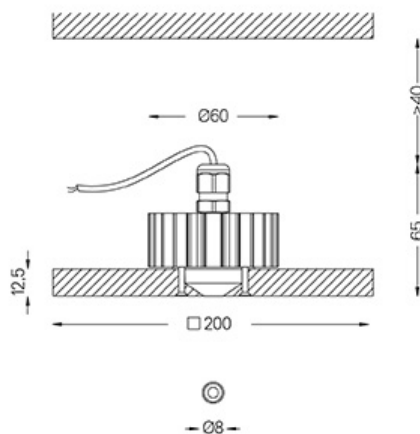

#### Acabados

● .02 Negro/RAL 9005

#### Obligatorio

**59157** Driver On/Off [1 a 5 luminarias]

158x22x19mm

**59158** Driver DALI [1 a 6 luminarias]

113x24x20mm

#### Opcional

**59013** Escotilla de acceso al techo para drivers

365x365x13mm

**59034** Perfil metálico de cartón yeso para Nub

250x47x18mm

#### Opcional (colocados en fábrica)

**59001** 1/4 CTO

ø17x1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17x1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

**59004** Difusor suave

ø17x1mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material consultar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)