


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster  
Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 6,3W   |               | 7,9W       |
| Flujo      | 600lm  |               | 455lm      |
| Eficiencia | 95lm/W |               | 58lm/W     |
| LOR        | -      |               | 76%        |
| UGR        | -      |               | -          |



Ángulo de haz  
WallWasher


Aplicación



Peso  
0,22Kg



26x144

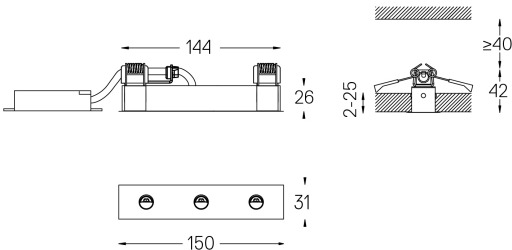

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com  
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com