

51W / 2325lm / 4000K / On/Off / Spot 17° /  
1200mm

65235

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios  
individuales de superficie compleja para proporcionar  
un punto focal a través de una abertura para iluminar  
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 51W    |               | 59,3W      |
| Flujo      | 5280lm |               | 2325lm     |
| Eficiencia | -      |               | -          |
| LOR        | -      |               | -          |
| UGR        | -      |               | -          |




Ángulo de haz  
Spot 17°

Aplicación



Peso  
0,6Kg

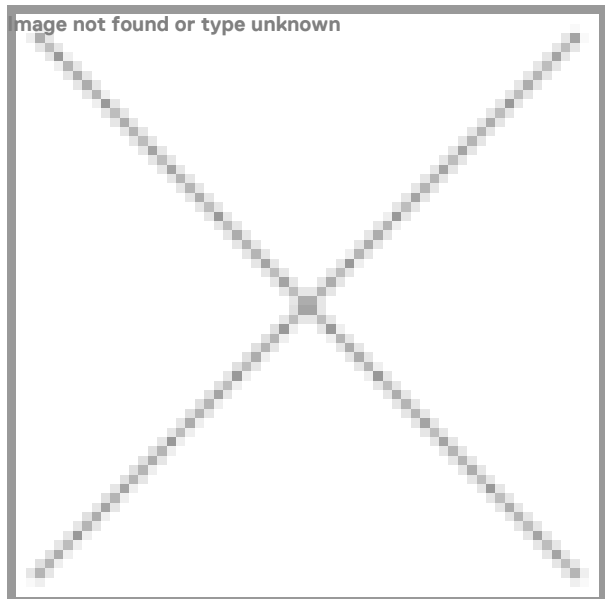

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com