




- Structure
- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling
- Modules
- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| Potencia                                                                                |       | 26W           | 30,7W      |
| Flujo                                                                                   |       | 2640lm        | 1160lm     |
| Eficiencia                                                                              |       | 105lm/W       | 38lm/W     |
| LOR                                                                                     |       | -             | 44%        |
| UGR                                                                                     |       | -             | <10        |




Ángulo de haz  
Spot 17°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

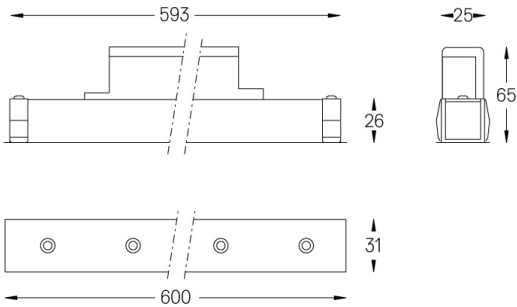

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com