


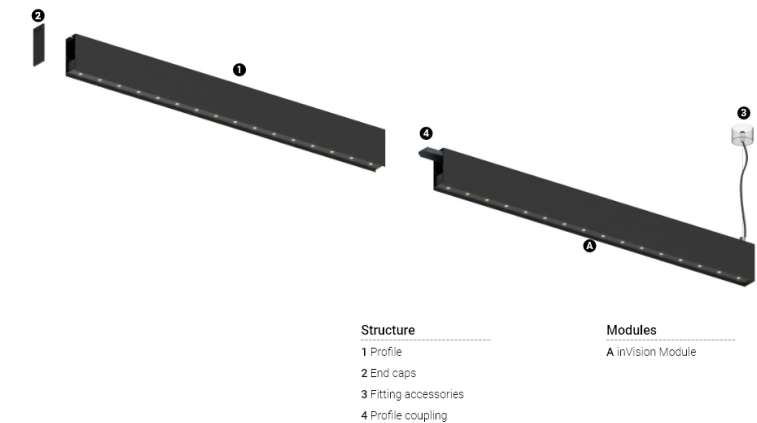

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inVision Module

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 26W    |               | 30,7W      |
| Flujo      | 2250lm |               | 990lm      |
| Eficiencia | 89lm/W |               | 32lm/W     |
| LOR        | -      |               | 44%        |
| UGR        | -      |               | <10        |




Ángulo de haz  
Spot 17°

Aplicación



Peso  
0,5Kg

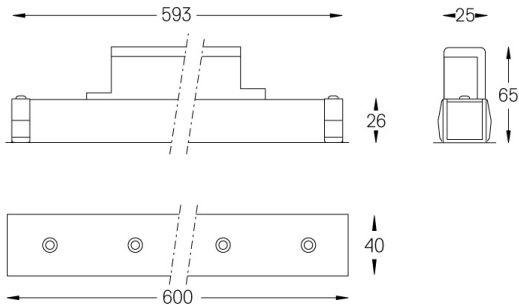

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com