

6,8W / 610lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72030


Diseño: O/M

Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil. Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,8W	8,5W	8,5W
Flujo	1300lm	610lm	610lm
Eficiencia	191lm/W	72lm/W	72lm/W
LOR	-	47%	47%
UGR	-	<25	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso

-

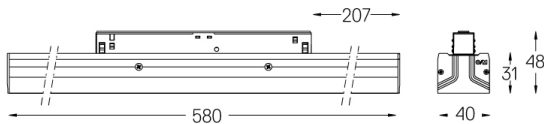

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004774