# Sys
# Diffuse module

**14W / 1220lm / 4000K / DALI / Diffuse / 1140mm**

72034

Diseño: O/M
Módulo con difusor opalino y fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc

| LED 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|---|---|
| **Potencia** | **14W** | **17,1W** |
| **Flujo** | **2600lm** | **1220lm** |
| **Eficiencia** | **186lm/W** | **71lm/W** |
| **LOR** | **-** | **47%** |
| **UGR** | **-** | **<25** |




Ángulo de haz
**Diffuse**

Aplicación



Peso
**-**

mm

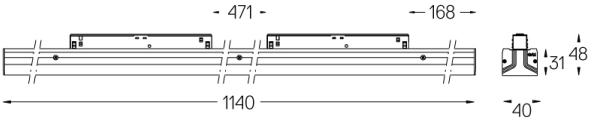


Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010

Opcional
**70045** Herramienta de extracción de módulos 20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B
Identificador del modelo 28004774

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419