

6,9W / 460lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
301mm

73018

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W	6,9W	8,6W
Flujo	600lm	600lm	460lm
Eficiencia	87lm/W	87lm/W	53lm/W
LOR	-	-	77%
UGR	-	-	<13




Ángulo de haz
Flood 50°

Aplicación



Peso

-

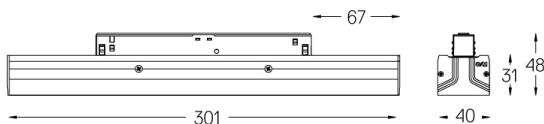

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560342L