

28W / 1740lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73021



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	28W	28W	34,1W
Flujo	2400lm	2400lm	1740lm
Eficiencia	86lm/W	86lm/W	51lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz  
Medium 30°


Aplicación



Peso

-

mm

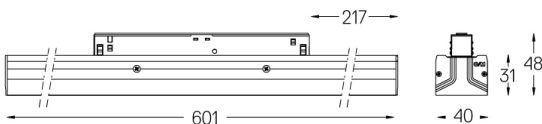

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342H