

28W / 1820lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
601mm

73023



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	28W	28W	34,1W
Flujo	2400lm	2400lm	1820lm
Eficiencia	86lm/W	86lm/W	53lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<16



Ángulo de haz
Flood 50°


Aplicación



Peso

-

mm

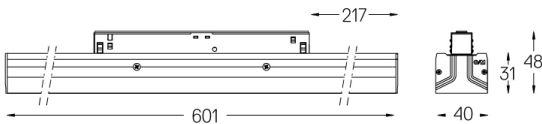

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342H