

14W / 980lm / 3000K / DALI / Flood 50° /  
601mm

73054

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




| LED        | 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 14W    | 14W           | 17,1W      |
| Flujo      | 1290lm | 1290lm        | 980lm      |
| Eficiencia | 92lm/W | 92lm/W        | 57lm/W     |
| LOR        | -      | -             | 76%        |
| UGR        | -      | -             | <13        |



Ángulo de haz  
Flood 50°


Aplicación



Peso

-

mm

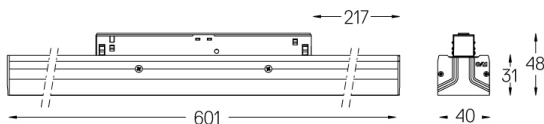

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560343L