

14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 50° /
601mm


73086

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	17,1W	
Flujo	1720lm	1300lm	
Eficiencia	123lm/W	76lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<13	

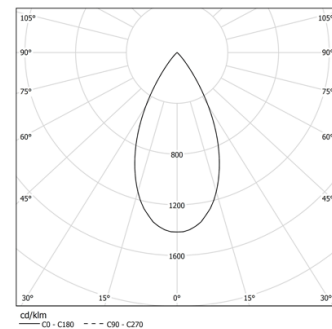

Ángulo de haz
Flood 50°


Aplicación



Peso

-

mm

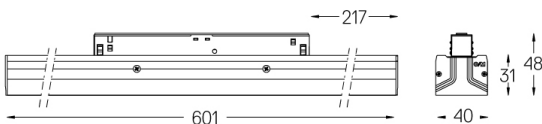

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560345L