

56W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 30°
/ 1201mm

73093

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.


Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 56W | 65,9W | |
| Flujo | 6800lm | 4960lm | |
| Eficiencia | 121lm/W | 75lm/W | |
| LOR | - | 73% | |
| UGR | - | <10 | |



Ángulo de haz
Medium 30°


Aplicación



Peso

-

mm

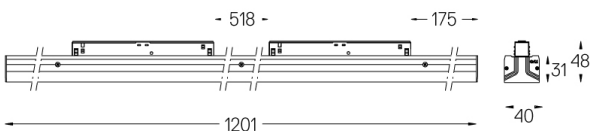

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345H