

5W / 514lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75017




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>5W</b>	<b>6,4W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>640lm</b>	<b>514lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>128lm/W</b>	<b>80lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Peso

1 mm

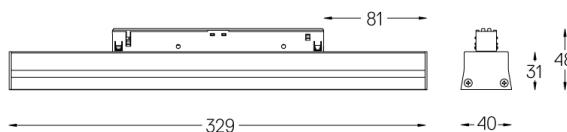

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560160M