

6,6W / 680lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
617mm


75020

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)  
combinadas con un reflector secundario, integrado  
en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,6W	6,6W	8,3W
Flujo	840lm	840lm	680lm
Eficiencia	127lm/W	127lm/W	82lm/W
LOR	-	-	81%
UGR	-	-	<13



Ángulo de haz  
Flood 65°


Aplicación



Peso

-

mm

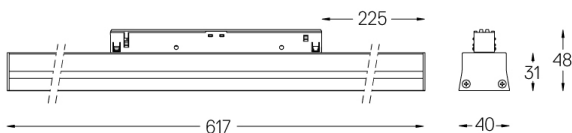

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 2053560160L