

5,8W / 650lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 329mm


75051

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.  
Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,8W	5,8W	7,4W
Flujo	810lm	810lm	650lm
Eficiencia	140lm/W	140lm/W	88lm/W
LOR	-	-	80%
UGR	-	-	<19



Ángulo de haz  
Wide flood 80°


Aplicación



Peso

-

mm

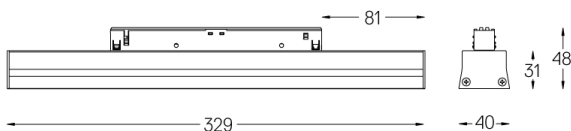

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 4053560084