


! Código descontinuado

Diseño: O/M
Módulo indirecto con lentes lineales con efecto de ala de murciélago, protegido por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		28W	35W
Flujo		1720lm	1360lm
Eficiencia		61lm/W	40lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	-




Ángulo de haz
Batwing

Aplicación



Peso
-

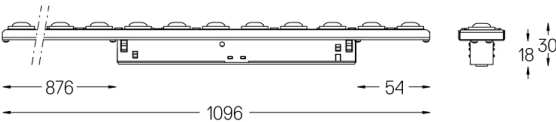

Acabados

- Obligatorio
- 70046 Difusor transparente de 500 mm
 - 70047 Difusor transparente de 1000 mm
 - 70048 Difusor transparente de 2000 mm
 - 70049 Difusor transparente de 3000 mm