


## Accesorio de montaje directo/indirecto de suspensión (middle)

59055

mm

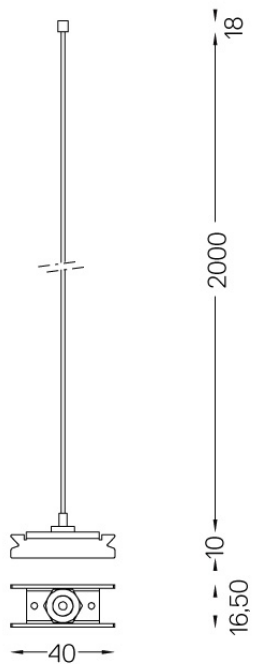

Un cable de acero de 2 m (Ø1,5 mm) para aplicación suspendida indirecta con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3 m.