



Conception : Eduardo Souto de Moura

Applique murale à lumière indirecte dotée d'un faisceau lumineux direct étroit.

Corps en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée adaptée aux conditions climatiques défavorables.

Diffuseur en plexiglas anti-reflet.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 9,5W             | 11,9W     |
| Flux       |       | 995lm            | 640lm     |
| Efficacité |       | 105lm/W          | 54lm/W    |
| LOR        |       | -                | 64%       |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1Kg

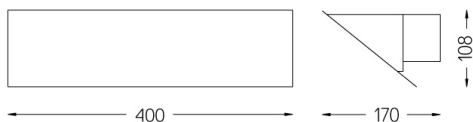

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com