



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Applique murale à lumière indirecte dotée d'un faisceau lumineux direct étroit.  
Corps en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée adaptée aux conditions climatiques défavorables.  
Diffuseur en plexiglas anti-reflet.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	58W		68,2W
Flux	5990lm		4300lm
Efficacité	103lm/W		57lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		-




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,8Kg

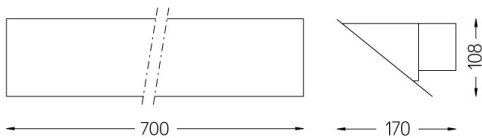

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006