



Conception : José Bernardo Távora  
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée  
d'un corps en acier revêtu d'une peinture  
électrostatique 100 % polyester texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 2x4,5W           | 2x5,8W    |
| Flux       |       | 2x350lm          | 2x205lm   |
| Efficacité |       | 78lm/W           | 36lm/W    |
| LOR        |       | -                | 59%       |
| UGR        |       | -                | -         |



Angle du faisceau  
Diffuse



Poids  
1,3Kg

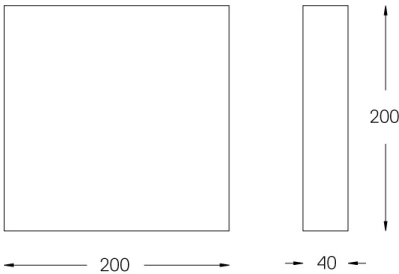

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
  - .02 Noir / RAL 9005
  - .03 Gris / RAL 9006