

2x4,5W / 2x175lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
/ 200x200x60mm

11115




Conception : José Bernardo Távora  
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée  
d'un corps en acier revêtu d'une peinture  
électrostatique 100 % polyester texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2x4,5W	2x5,8W
Flux		2x350lm	2x175lm
Efficacité		78lm/W	30lm/W
LOR		-	50%
UGR		-	-




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,5Kg

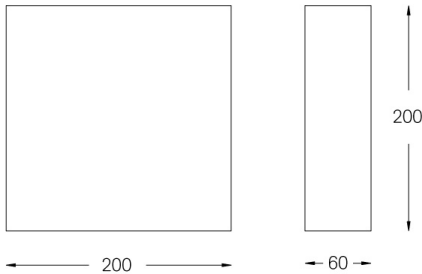

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006
- .34 Rouille