

Conception : José Bernardo Távora
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée
d'un corps en acier revêtu d'une peinture
électrostatique 100 % polyester texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2x4,5W | 2x5,8W |
| Flux | | 2x350lm | 2x175lm |
| Efficacité | | 78lm/W | 30lm/W |
| LOR | | - | 50% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,5Kg

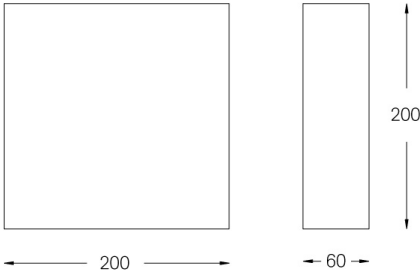

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .03 Gris / RAL 9006
 - .34 Rouille