


2x4,5W / 2x245lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / 200x200x40mm

11130




Conception : José Bernardo Távora
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée
d'un corps en acier revêtu d'une peinture
électrostatique 100 % polyester texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2x4,5W | 2x5,8W |
| Flux | | 2x425lm | 2x245lm |
| Efficacité | | 94lm/W | 56lm/W |
| LOR | | - | 58% |
| UGR | | - | - |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,3Kg

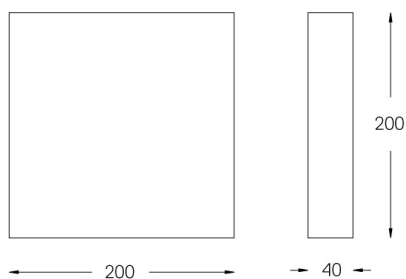

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006