

2x4,5W / 2x215lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
/ 200x200x60mm

11135




Conception : José Bernardo Távora  
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée  
d'un corps en acier revêtu d'une peinture  
électrostatique 100 % polyester texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2x4,5W	2x5,8W
Flux		2x425lm	2x215lm
Efficacité		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,5Kg

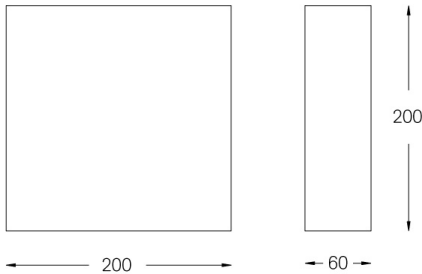

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006
- .34 Rouille