



Conception: Álvaro Siza

Luminaire de secours en applique doté d'un corps en acier inoxydable brossé ou revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

3 heures d'autonomie.

Conforme aux normes suivantes :

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Source d'alimentation incluse.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,4W	3,1W
Flux		340lm	65lm
Efficacité		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Angle du faisceau
-

Application

Poids
2Kg

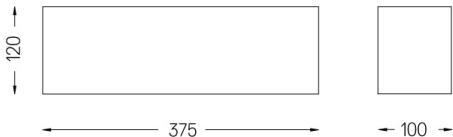

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .12 Acier inoxydable brossé

- Obligatoire
- 16000
 - 16010
 - 16020
 - 16030
 - 16040
 - 16050