

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15900



Conception: Álvaro Siza

Luminaire de secours en applique doté d'un corps en acier inoxydable brossé ou revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

3 heures d'autonomie.

Conforme aux normes suivantes :


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Source d'alimentation incluse.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 2,4W             | 3,1W      |
| Flux       |       | 340lm            | 65lm      |
| Efficacité |       | 142lm/W          | 21lm/W    |
| LOR        |       | -                | 19%       |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau

-

Application

Poids

2Kg

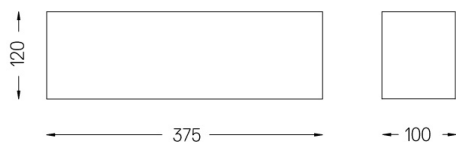

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .12 Acier inoxydable brossé

## Obligatoire

16000  
16010  
16020  
16030  
16040  
16050