




Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire de secours doté d'un corps en polycarbonate.  
Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.  
Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.  
Luminaire doté d'un mode d'auto-test.  
Préparé pour commande à distance (mode veille).  
3 heures d'autonomie.  
Conforme aux normes suivantes :  
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz




LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,4W	3,1W
Flux		340lm	65lm
Efficacité		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-



Angle du faisceau  
-

Application

Poids  
1,6Kg

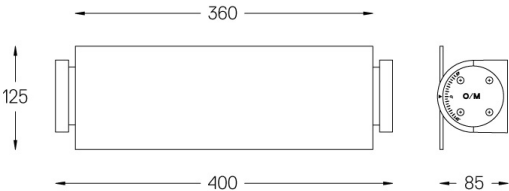

### Finitions

.20 Transparent

### Obligatoire

16200  
16210  
16220  
16230  
16240  
16250