



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en profilé aluminium à finition mate ou revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

3 heures d'autonomie.

Conforme aux normes suivantes :

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Alimentation incluse
IP22 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 2,4W | 3,1W |
| Flux | | 340lm | 65lm |
| Efficacité | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Angle du faisceau
-

Application

Poids
1,5Kg

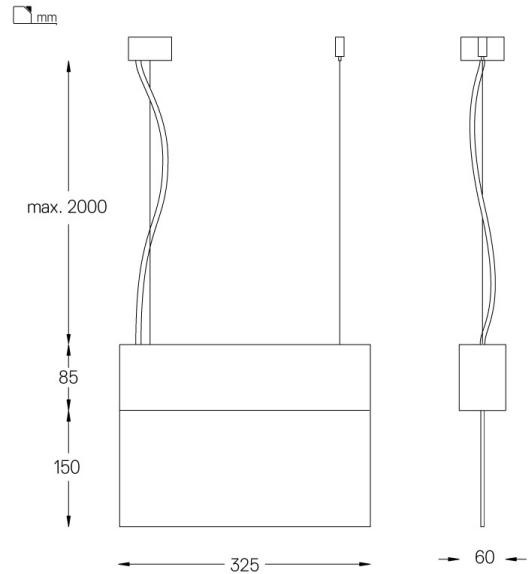

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

16432 Accessoire de fixation de suspension

16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430