



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en profilé aluminium à finition mate ou revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée. Pictogramme, avec structure plexiglas et pellicule autocollante, fourni séparément.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

3 heures d'autonomie.

Conforme aux normes suivantes :


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Alimentation incluse

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 2,4W             | 3,1W      |
| Flux       |       | 340lm            | 65lm      |
| Efficacité |       | 142lm/W          | 21lm/W    |
| LOR        |       | -                | 19%       |
| UGR        |       | -                | -         |

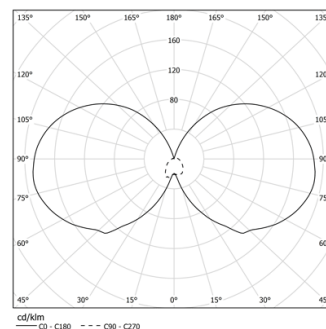


Angle du faisceau

-

Application

Poids

1,5Kg

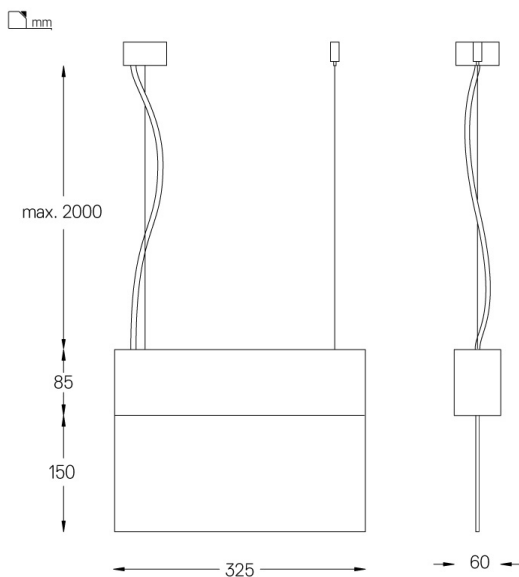

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

16432 Accessoire de fixation de suspension

16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430