

Conception: Eduardo Souto de Moura  
Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.  
Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.  
Luminaire doté d'un mode d'auto-test.  
Préparé pour commande à distance (mode veille).  
Autonomie de 3 heures.  
Conforme aux normes suivantes :  
EN60598-2-22 / EN60598-1

Alimentation incluse  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 2,4W             | 3,1W      |
| Flux       |       | 340lm            | 65lm      |
| Efficacité |       | 142lm/W          | 21lm/W    |
| LOR        |       | -                | 19%       |
| UGR        |       | -                | -         |




Angle du faisceau

-

Application

Poids

2Kg

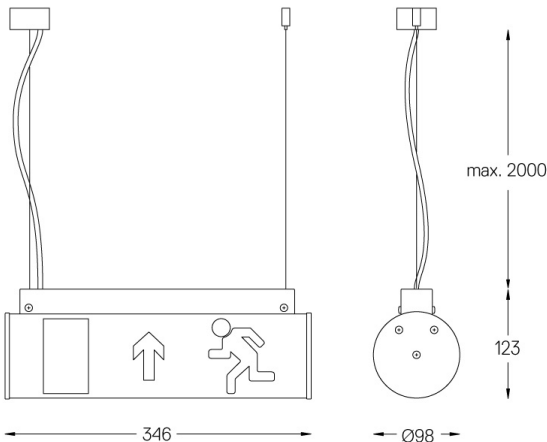

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire de fixation de pendentif

Optionnel

56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm