

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15929



Conception: Eduardo Souto de Moura

Luminaire de secours suspendu doté d'un corps en acier revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Pictogramme simple face, avec structure en polycarbonate et pellicule autocollante, inclus.

Le même luminaire permet un mode permanent ou non permanent.

Luminaire doté d'un mode d'auto-test.

Préparé pour commande à distance (mode veille).

Autonomie de 3 heures.

Conforme aux normes suivantes :

EN60598-2-22 / EN60598-1

Alimentation incluse

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2,4W	3,1W
Flux		340lm	65lm
Efficacité		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Angle du faisceau

-

Application

Poids

2Kg

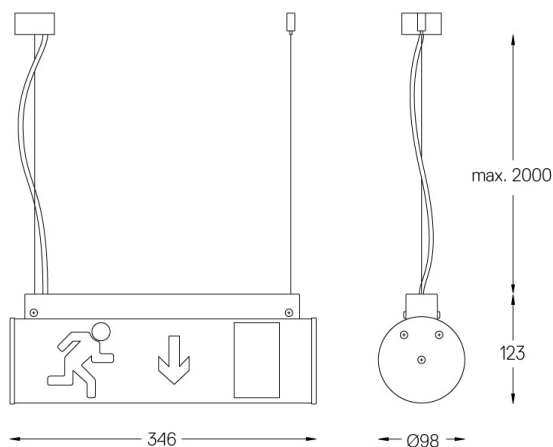

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**54036** Accessoire de fixation de pendentif

Optionnel

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm